


Uhrzeit unter Windows 7 und 10 automatisch synchronisieren

1. Überprüfung, ob die Zeit von einem Time-Server synchronisiert wird

Öffnen Sie hierfür die Eingabeaufforderung als Administrator über einen Rechtsklick auf das Windows Symbol:

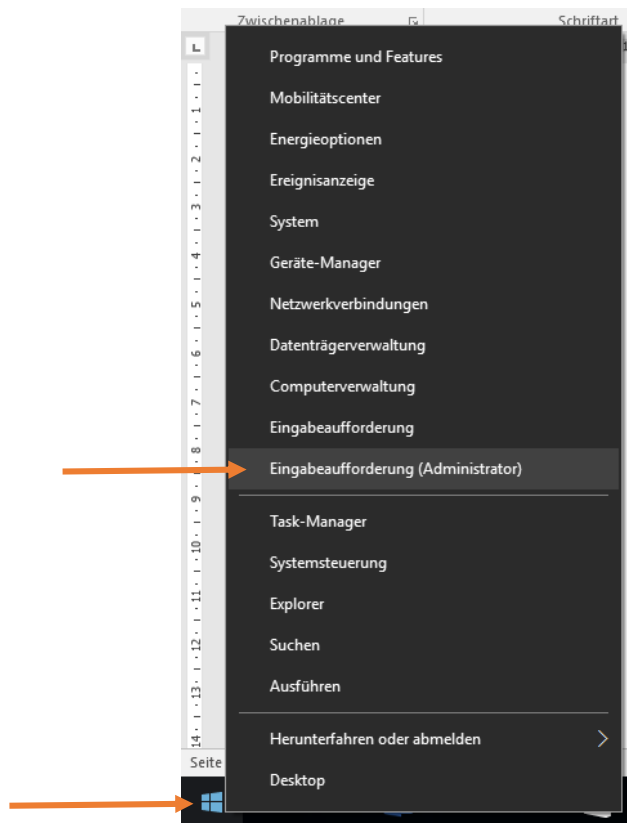

Daraufhin öffnet sich das Eingabeaufforderungsfenster. Geben Sie hier den Befehl `w32tm /query /source` ein und es wird der aktuelle Time Server zurückgegeben (z.B. `time.windows.com` oder die IP-Adresse des Domänencontrollers)

```
Administrator: Eingabeaufforderung

Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.


C:\WINDOWS\system32>w32tm /query /source
time.windows.com,0x9

C:\WINDOWS\system32>
```


Sollte kein Time Server hinterlegt sein, kann dieser über die nachfolgenden Punkte eingerichtet werden.

2. Einrichten eines Time Servers


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Uhrzeit rechts unten in der Taskleiste und wählen Sie im Menü *Datum/ Uhrzeit ändern*.

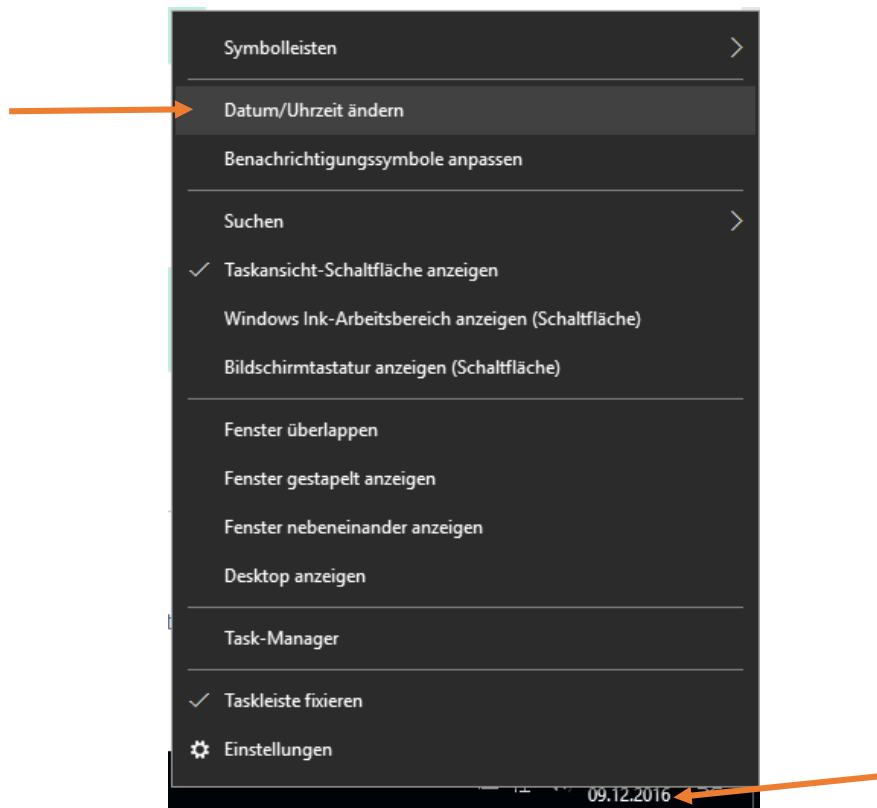



Wählen Sie im nachfolgenden Fenster die Option *Zusätzliche Datums-, Uhrzeit- und Ländereinstellungen*

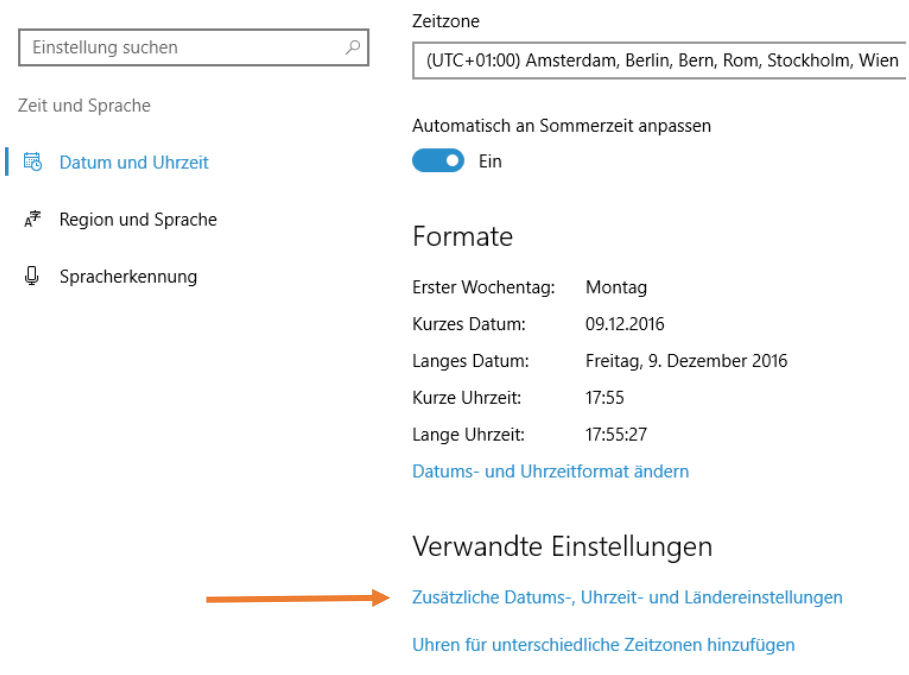


Im nächsten Schritt wählen Sie bitte unter *Datum und Uhrzeit* den Punkt *Datum und Uhrzeit festlegen*

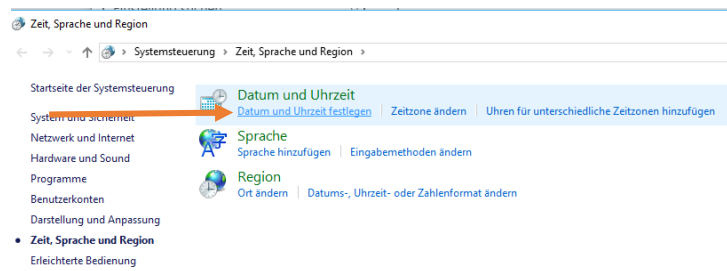

Im sich darauf öffnenden Fenster wählen Sie bitte den Punkt *Internetzeit* und wählen Sie *Einstellungen ändern*.

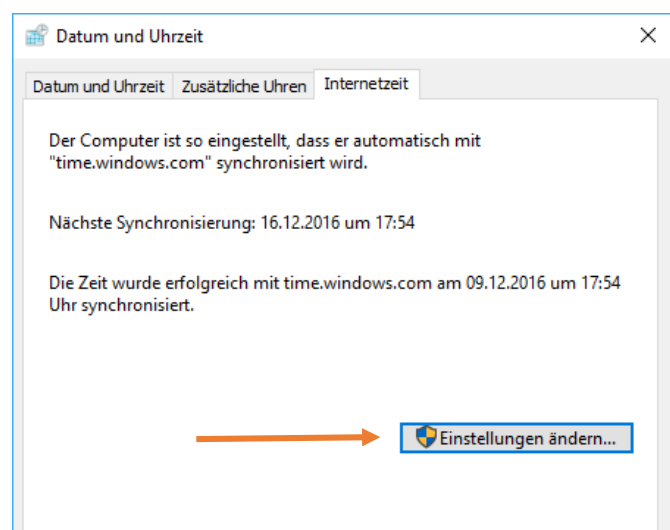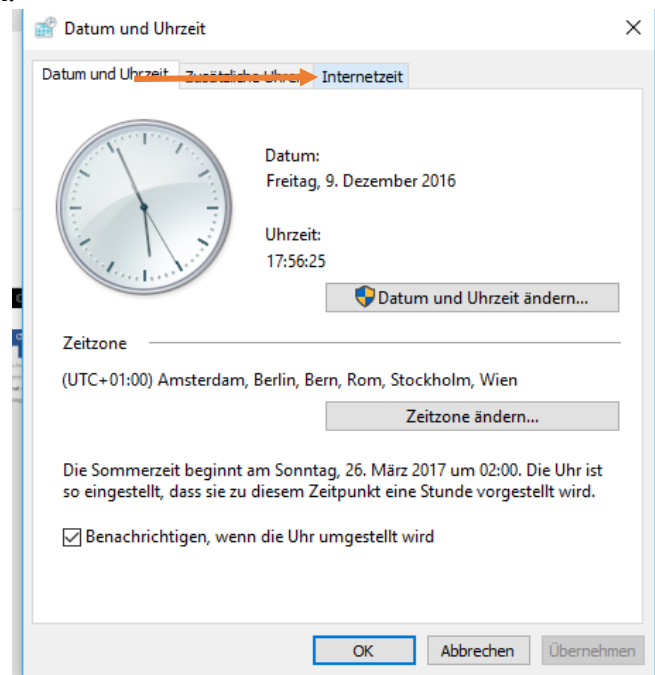

Tragen Sie dann den Microsoft Time Server (time.microsoft.com) ein und klicken Sie auf *Mit einem Internetzeitserver synchronisieren*.

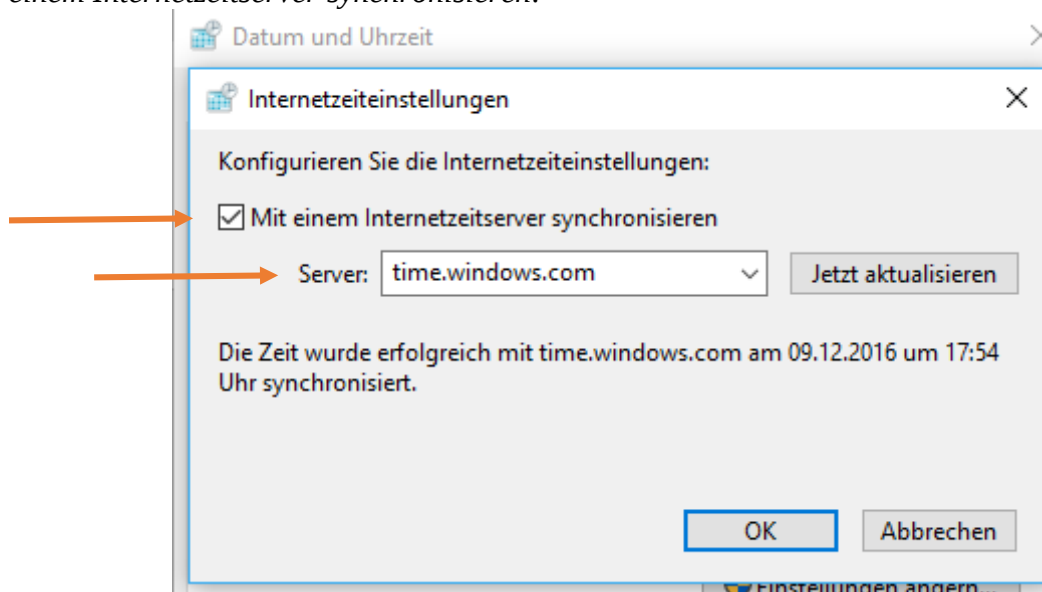

Mit *Jetzt aktualisieren* können Sie überprüfen, ob der gewählte Time Server funktioniert. Mit *OK* speichern Sie Ihre Einstellungen.